

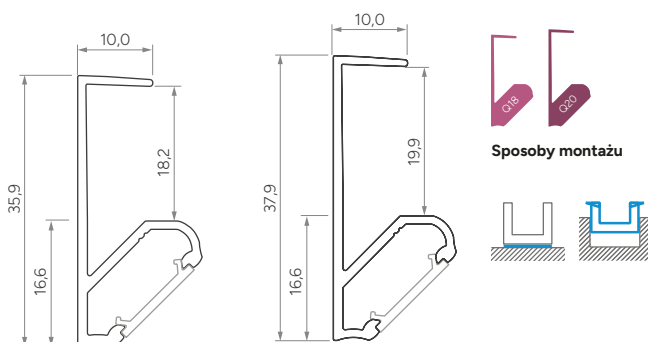
IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED

Q18 / Q20

Karta produktu

Profile LED o kącie emisji światła 45°, przeznaczone do oświetlania wnętrz półek. Ich dopracowana forma podnosi estetykę instalacji i tworzy elegancki, przyjemny wizualnie efekt świetlny. Profile montuje się poprzez nasunięcie ich na panele o grubości 18 mm lub 20 mm.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo



Q18








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0691-10	10-0692-10	10-0693-10	10-0694-10	10-0690-10
2,02 m	10-0691-20	10-0692-20	10-0693-20	10-0694-20	10-0690-20
3,0 m	10-0691-30	10-0692-30	10-0693-30	10-0694-30	10-0690-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA/PC)





Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Q20








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0001-13	10-0001-18	10-0001-23	10-0001-27	10-0001-32
2,02 m	10-0001-14	10-0001-19	10-0001-24	10-0001-28	10-0001-33
3,0 m	10-0001-15	10-0001-20	10-0001-25	10-0001-29	10-0001-34
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
23,1 W	31,5 W



www.lumines.com

