

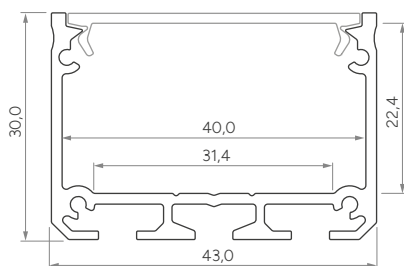
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


ILED0

Karta produktu

Profil architektoniczny przeznaczony do montażu nawierzchniowego i podwieszanego. Umożliwia montaż trzech równoległych taśm LED. Kompatybilność z profilem montażowym MODI pozwala na estetyczne i dyskretne umieszczenie zasilacza.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo



ILED0







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0111-10	10-0115-10	10-0114-10
2,02 m	10-0111-20	10-0115-20	10-0114-20
3,0 m	10-0111-30	10-0115-30	10-0114-30
Szerokość taśmy LED (mm)	3 × 10		

Klosze (PMMA/PC)



Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	TRANSPARENTNY	SREBRNY	CZARNY
WIDE						PRISMATIC PC	RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3431-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
					
ALU 12-0111-10	ALU 12-0112-10	ALU 12-0115-10	ALU 12-0111-11	ALU 12-0112-11	ALU 12-0115-11
2 W 1					
					
ABS 12-1121-01	ABS 12-1132-01	ABS 12-1154-01 ABS lacq. 12-1145-01			

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY MODI			ILED0 METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY	
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)		
				
1 m: 10-0131-10 2,02 m: 10-0131-20 3 m: 10-0131-30	1 m: 10-0135-10 2,02 m: 10-0135-20 3 m: 10-0135-30	1 m: 10-0134-10 2,02 m: 10-0134-20 3 m: 10-0134-30		
			13-0210-02	
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
				
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
ŁĄCZNIK TYP L		ŁĄCZNIK TYP T		ŁĄCZNIK TYP X	
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)
					
14-2029-51	14-2029-60	14-2029-52	14-2029-57	14-2029-53	14-2029-62

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
55,5 W	70,5 W



www.lumines.com

