

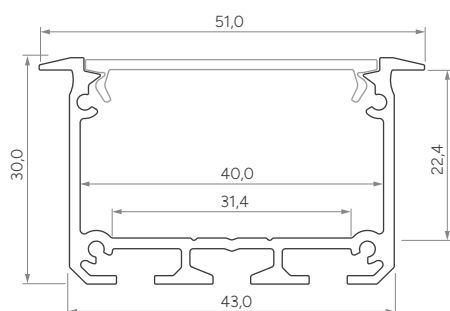
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


INSO

Karta produktu

Wpuszczany profil architektoniczny do zastosowań sufitowych i ściennych, także do montażu w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych za pomocą sprężyn montażowych. Umożliwia montaż trzech równoległych taśm LED i jest kompatybilny z profilem montażowym MODI, który pozwala na estetyczne i dyskretne umieszczenie zasilacza.



Sposoby montażu




Obejrzyj wideo



inSO








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIĄŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0121-10	10-0125-10	10-0124-10
2,02 m	10-0121-20	10-0125-20	10-0124-20
3,0 m	10-0121-30	10-0125-30	10-0124-30
Szerokość taśmy LED (mm)	3 × 10		

Klosze (PMMA/PC)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	TRANSPARENTNY	SREBRNY	CZARNY
WIDE					PRISMATIC PC		RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
					
ALU 12-0000-12	ALU 12-0000-78	ALU 12-0000-13	ALU 12-0121-11	ALU 12-0122-11	ALU 12-0125-11
					
			ABS 12-0121-01	ABS 12-0122-01	ABS łącz. 12-0125-01 ABS 12-0124-01

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY MODI			UCHWYT MONTAŻOWY ILEDO	SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	
BIĄŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)			
1 m: 10-0131-10 2,02 m: 10-0131-20 3 m: 10-0131-30	1 m: 10-0135-10 2,02 m: 10-0135-20 3 m: 10-0135-30	1 m: 10-0134-10 2,02 m: 10-0134-20 3 m: 10-0134-30	13-0210-02	14-5001-00	
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
61,5 W	84,0 W



www.lumines.com

