

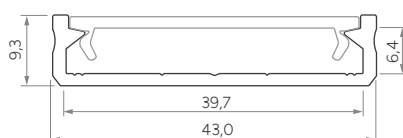
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SOLIS


Karta produktu

Profil architektoniczny przeznaczony do montażu nawierzchniowego i podwieszanego. Jego niska konstrukcja umożliwia montaż trzech równoległych taśm LED, tworząc charakterystyczny efekt świetlny.



SOLIS

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo





SOLIS

SOLIS








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0141-10	10-0142-10	10-0143-10	10-0144-10	10-0140-10
2,02 m	10-0141-20	10-0142-20	10-0143-10	10-0144-20	10-0140-20
3,0 m	10-0141-30	10-0142-30	10-0143-10	10-0144-30	10-0140-30
Szerokość taśmy LED (mm)	3 × 10				

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	TRANSPARENTNY
WIDE					PRISMATIC PC	
						
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10	1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM				BEZ OTWORU			
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
							
	ALU 12-0132-10		ALU 12-0135-10 ABS lacq.12-0135-00		ALU 12-0132-11		ALU 12-0135-11 ABS lacq.12-0135-01
2 W 1							
							
ABS 12-1161-01	ABS 12-1172-01	ABS 12-1183-01	ABS 12-1195-01 ABS lacq.12-1104-01				

Akcesoria

	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
SOLIS METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY			
	13-0731-02	13-0872-02	13-0010-02
ZAWIESIA			
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm			
	14-7067-00	14-7067-02	

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
24,6 W	33,9 W



www.lumines.com

