

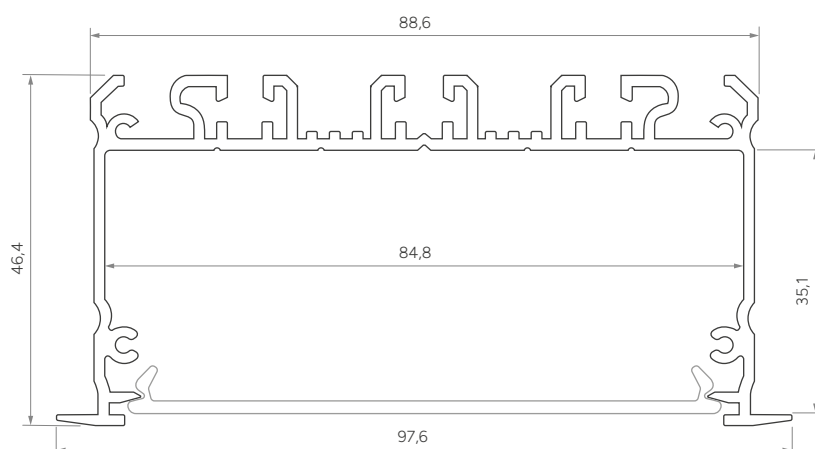
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


inLARGO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do budowy złożonych systemów oświetlenia liniowego, z możliwością zastosowania do sześciu taśm LED. Przeznaczony do stosowania w obiektach komercyjnych oraz budynkach użyteczności publicznej.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo





inLARGO









Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
			
1,0 m	10-0211-10	10-0665-10	10-0214-10
2,02 m	10-0211-20	10-0675-20	10-0214-20
3,0 m	10-0211-30	10-0705-30	10-0214-30
Szerokość taśmy LED (mm)	6 × 12		

Klosze (PMMA/PC)


Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	MLECZNY
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10



Zasłepki (aluminium)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
inLARGO		
		
ALU 12-0401-10	ALU 12-0000-10	ALU 12-0405-10

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFILOWY LARGO	DŁAWNICA			
		BIAŁY	CZARNY		
14-5001-00	14-3040-03				
		14-5046-01	14-5046-00		

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY LARGO M3			PROFIL MONTAŻOWY LARGO M4		
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
					
1 m: 10-0261-10	1 m: 10-0435-10	1 m: 10-0264-10	1 m: 10-0271-10	1 m: 10-0445-10	1 m: 10-0274-10
2,02 m: 10-0261-20	2,02 m: 10-0435-20	2,02 m: 10-0264-20	2,02 m: 10-0271-20	2,02 m: 10-0445-20	2,02 m: 10-0274-20
3 m: 10-0261-30	3 m: 10-0435-30	3 m: 10-0264-30	3 m: 10-0271-30	3 m: 10-0445-30	3 m: 10-0274-30

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
100,8 W	130,2 W



www.lumines.com

