

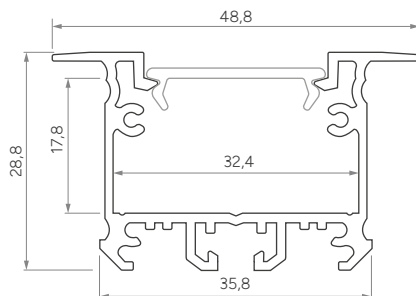
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

inTALIA

Karta produktu

Wpuszczany architektoniczny profil LED przeznaczony do montażu we frezowanych otworach sufitowych i ściennych, także w płytach gipsowo-kartonowych. Umożliwia montaż dwóch równoległych taśm LED o szerokości do 12 mm, zapewniając wydajne oświetlenie liniowe. Pozwala na estetyczną integrację z architekturą wnętrza i jest kompatybilny z różnymi kloszami oraz akcesoriami, co umożliwia dopasowanie rozproszenia światła i wykończenia.



Sposoby montażu




Obejrzyj wideo



inTALIA







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000



	BIĄŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0231-10	10-0395-10	10-0234-10
2,02 m	10-0231-20	10-0395-20	10-0234-20
3,0 m	10-0231-30	10-0395-30	10-0234-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 × 12		

Klosze (PMMA/PC)




Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zasłepki (aluminium)

Z OTWOREM		
BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY
inTALIA		
		
ALU 12-0421-10	ALU 12-0492-10	ALU 12-0425-10

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	ŁĄCZNIK MIĘDZYPROFILOWY TALIA	DŁAWNICA			
		BIAŁY	CZARNY		
					
14-5001-00	14-3041-03	14-5046-01	14-5046-00		
PROFIL MONTAŻOWY TALIA M3					
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)			
					
1 m: 10-0361-10 2,02 m: 10-0361-20 3 m: 10-0361-30	1 m: 10-0535-10 2,02 m: 10-0535-20 3 m: 10-0535-30	1 m: 10-0364-10 2,02 m: 10-0364-20 3 m: 10-0364-30			

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
44,8 W	60,2 W



www.lumines.com

