

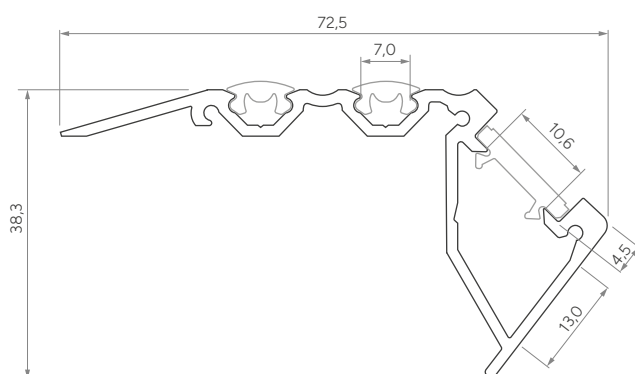
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SCALA

Karta produktu

Schodowy profil LED ze zintegrowanym sznurem przeciwpoślizgowym, przeznaczony do oświetlania schodów w przestrzeniach publicznych. Wkręty montażowe są ukryte pod sznurem, co zapewnia estetyczny i bezpieczny montaż. Profil wyposażony jest w klosz TERRA o stopniu ochrony IP54 oraz solidne aluminiowe zaślepki, dzięki czemu sprawdza się w miejscach narażonych na stały ruch pieszcy.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo

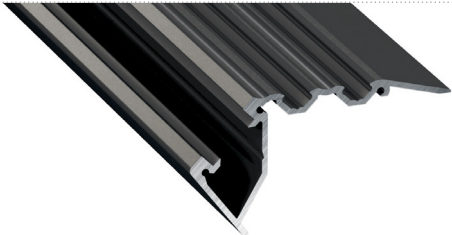
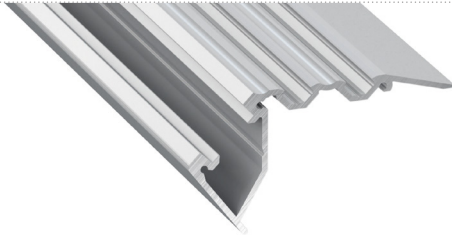


SCALA




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	CZARNY (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
		
1,0 m	10-0322-10	10-0324-10
2,02 m	10-0322-20	10-0324-20
3,0 m	10-0322-30	10-0324-30
Szerokość taśmy LED (mm)	4 × 12	

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Akcesoria

SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY LUMINES	
CZARNY	SREBRNY
	
1,01 m: 14-5031-01	1,01 m: 14-5031-02
2,03 m: 14-5032-01	2,03 m: 14-5032-02
3 m: 14-5034-01	3 m: 14-5034-02

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM				BEZ OTWORU			
CZARNY		SREBRNY		CZARNY		SREBRNY	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
							
ALU 12-0622-10	ALU 12-0632-10	ALU 12-0625-10	ALU 12-0635-10	ALU 12-0622-11	ALU 12-0632-11	ALU 12-0625-11	ALU 12-0635-11

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
51,8 W	63,0 W



www.lumines.com

