

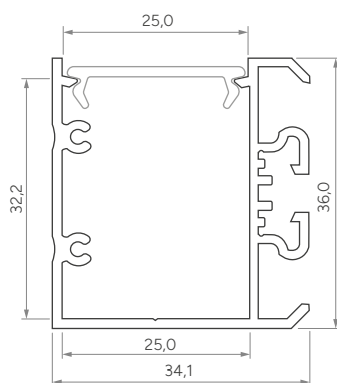
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


UNICO

Karta produktu

Nawierzchniowy profil LED na dwie taśmy LED, z jednostronną boczną emisją światła, przeznaczony do oświetlenia kierunkowego w przestrzeniach publicznych i biurowych. Wyposażony jest w grawitacyjny mechanizm zatrzaskowy stosowany z profilem montażowym TALIA M2, umożliwiając ukrycie zasilacza.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo



UNICO







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0391-10	10-0825-10	10-0394-10
2,02 m	10-0391-20	10-1395-20	10-0394-20
3,0 m	10-0391-30	10-0825-30	10-0394-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC)



Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM						BEZ OTWORU					
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
UNICO											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-0871-10	ALU 12-0881-10	ALU 12-0000-30	ALU 12-0892-10	ALU 12-0875-10	ALU 12-0885-10	ALU 12-0871-11	ALU 12-0881-11	ALU 12-0000-29	ALU 12-0000-31	ALU 12-0875-11	ALU 12-0885-11
UNICO + TALIA M2						UNICO + TALIA M2					
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-1121-10	ALU 12-1131-10	ALU 12-0742-10	ALU 12-0752-10	ALU 12-1125-10	ALU 12-1135-10	ALU 12-1121-11	ALU 12-1131-11	ALU 12-0000-27	ALU 12-0000-28	ALU 12-1125-11	ALU 12-1135-11

Akcesoria

PROFIL MONTAŻOWY TALIA M1						PROFIL MONTAŻOWY TALIA M2					
BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
											
1 m: 10-0341-10	1 m: 10-0345-10	1 m: 10-0344-10	1 m: 10-0351-10	1 m: 10-0795-10	1 m: 10-0795-10						
2,02 m: 10-0341-20	2,02 m: 10-0345-20	2,02 m: 10-0344-20	2,02 m: 10-0351-20	2,02 m: 10-0355-20	2,02 m: 10-0355-20						
3 m: 10-0341-30	3 m: 10-0785-30	3 m: 10-0344-30	3 m: 10-0351-30	3 m: 10-0795-30	3 m: 10-0795-30						
ŁĄCZNIK PROSTY		DŁAWNICA									
		BIAŁY	CZARNY								
											
14-3032-02		14-5046-01	14-5046-00								

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
42,0 W	56,0 W



www.lumines.com

