

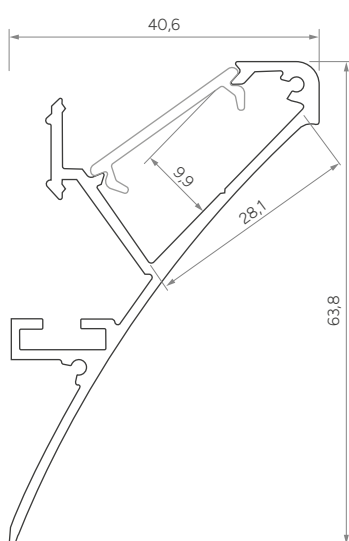
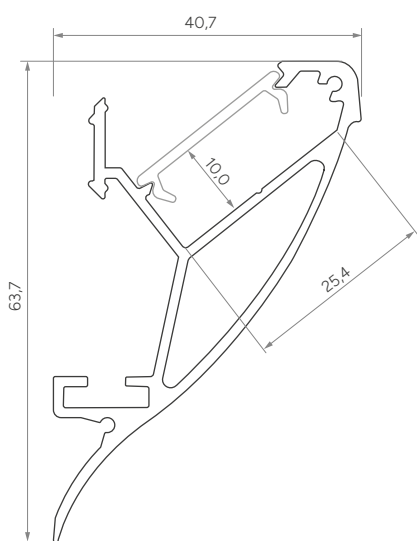
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


CONVA / LOGI

Karta produktu

Nawierzchniowe przyściennie profile LED do oświetlenia architektonicznego, zapewniające kontrolowane liniowe oświetlenie powierzchni pionowych i montowane bezpośrednio do ściany za pomocą dedykowanego profilu montażowego, co umożliwia precyzyjną i stabilną instalację we wnętrzach mieszkalnych, komercyjnych oraz użyteczności publicznej.



Sposoby montażu








Obejrzyj wideo



CONVA / LOGI







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
CONVA			
1,0 m	10-0421-10	10-0335-10	10-0424-10
2,02 m	10-0421-20	10-0335-20	10-0424-20
3,0 m	10-0421-30	10-0335-30	10-0424-30
LOGI			
1,0 m	10-0501-10	10-0455-10	10-0504-10
2,02 m	10-0501-20	10-0745-20	10-0504-20
3,0 m	10-0501-30	10-0745-30	10-0504-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM						BEZ OTWORU					
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY		BIAŁY		CZARNY		SREBRNY	
CONVA											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-0151-10	ALU 12-0161-10	ALU 12-0152-10	ALU 12-0162-10	ALU 12-0155-10	ALU 12-0165-10	ALU 12-0151-11	ALU 12-0161-11	ALU 12-0152-11	ALU 12-0162-11	ALU 12-0155-11	ALU 12-0165-11
LOGI											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-0521-10	ALU 12-0531-10	ALU 12-0522-10	ALU 12-0532-10	ALU 12-0525-10	ALU 12-0535-10	ALU 12-0521-11	ALU 12-0531-11	ALU 12-0000-15	ALU 12-0000-16	ALU 12-0525-11	ALU 12-0535-11

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	PROFIL MONTAŻOWY SPARO
	
14-3032-02	1 m: 10-0544-10 2,02 m: 10-0544-20 3 m: 10-0544-30

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
*50,4 W / **49,0 W	*64,4 W / **63,0 W

* CONVA; ** LOGI



www.lumines.com

