



IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

I6 / I10

Karta produktu

Szybowe profile LED do montażu i podświetlania półek sklepowych, tablic informacyjnych oraz elementów dekoracyjnych. Mechanizm samozaciskowy, wzmocniony solidnymi aluminiowymi zaślepkami, umożliwia budowę tablic informacyjnych o nośności do 50 kg na metr profilu.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



I6

Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-0474-10
	2,02 m	10-0474-20
	3,0 m	10-0474-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 10	

Zaślepki (aluminium)

	Z OTWOREM		BEZ OTWORU		Z OTWOREM		BEZ OTWORU	
	SREBRNY		SREBRNY		SREBRNY		SREBRNY	
	Z PODPORĄ				BEZ PODPORY			
	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
6 mm								
	ABS 12-0325-10	ABS 12-0345-10	ABS 12-0325-11	ABS 12-0345-11	ABS 12-0315-10	ABS 12-0335-10	ABS 12-0315-11	ABS 12-0335-11
8 mm								
	ABS 12-0365-10	ABS 12-0385-10	ABS 12-0365-11	ABS 12-0385-11	ABS 12-0355-10	ABS 12-0375-10	ABS 12-0355-11	ABS 12-0375-11

I10

Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-0464-10
	2,02 m	10-0464-20
	3,0 m	10-0464-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 10	

Zaślepki (aluminium)

	Z OTWOREM		BEZ OTWORU		Z OTWOREM		BEZ OTWORU	
	SREBRNY		SREBRNY		SREBRNY		SREBRNY	
	Z PODPORĄ				BEZ PODPORY			
	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
10 mm								
	12-0285-10	12-0305-10	12-0285-11	12-0305-11	12-0275-10	12-0295-10	12-0275-11	12-0295-11

Akcesoria

TAŚMA GUMOWA DO PROFILI I6 / I10 (CZARNA)	ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	
	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
1 m: 14-5057-01	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02

Akcesoria

BIAŁY	ZAWIESIA CZARNY	SREBRNY
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		PROFIL MONTAŻOWY FARI
TRANSPARENTNY	CZARNY	
		1,0 m: 10-0434-10 2,02 m: 10-0434-20 3 m: 10-0434-30
14-7067-00	14-7067-02	

Zastosowanie profilu jako półki: system składający się z profilu LED I6 lub I10, uszczelki gumowej oraz zaślepek z podporą.


Założenia: maksymalna strzałka ugięcia: L/200 (5 mm).

Maksymalna masa obciążenia obliczona z uwzględnieniem masy półki (szkło/plexi).

Zalecana maksymalna długość półki: do 2 m.

Wynik obciążenia F1 zależy od głębokości półki

10 cm	15 cm	20 cm
3,63 kg / szt	2,64 kg / szt	1 kg / szt




Zastosowanie profilu jako tablicy informacyjnej: system składający się z profilu LED I6 lub I10, profilu montażowego FARI, dwustronnej taśmy montażowej oraz zaślepek bez podpory.

Założenia: zastosowano taśmę montażową o wytrzymałości 100 kg/m².

Wynik obciążenia F2

50 kg / m

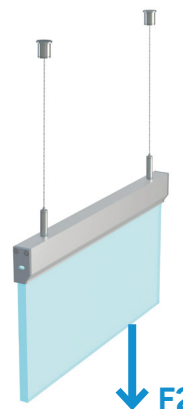

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
21,0 W	26,6 W



www.lumines.com

