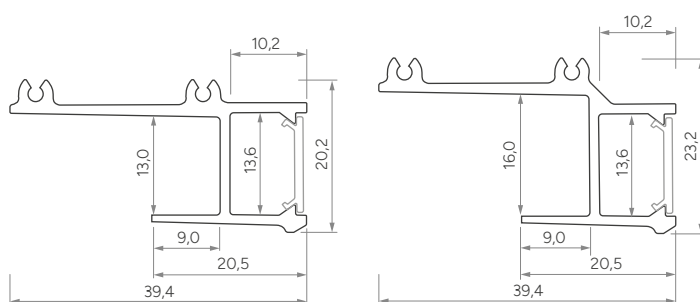


Profil LED


APA / IPA

Karta produktu

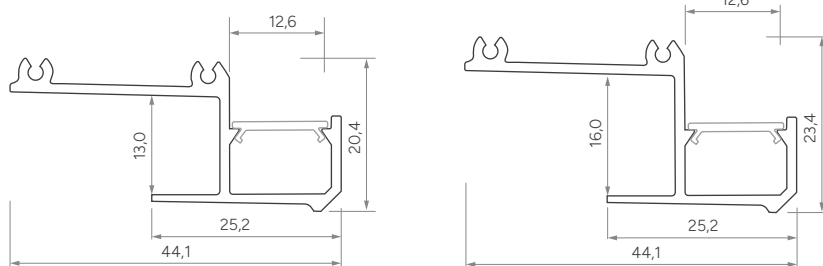
Profile LED LUMINES APA12 i APA16 są przeznaczone do montażu podtynkowego w konstrukcjach z płyt gipsowo-kartonowych. Wysokość profilu jest dopasowana do grubości płyty – APA12 do płyt 12 mm, a APA16 do płyt 16 mm – co zapewnia estetyczne, zlicowane wykończenie. Przeznaczone do liniowego oświetlenia akcentowego sufitów i ścian. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.



APA12 / APA16



Sposoby montażu



IPA12 / IPA16

Obejrzyj wideo






APA / IPA

Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000










	BIĄŁY (LAKIEROWANY)*	CZARNY (LAKIEROWANY)*	SREBRNY (ANODOWANY)
APA 12			
1,0 m	10-0401-10	10-0401-10	10-0404-10
2,02 m	10-0401-20	10-0401-20	10-0404-20
3,0 m	10-0401-30	10-0401-30	10-0404-30
APA 16			
1,0 m	10-0411-10	10-0411-10	10-0414-10
2,02 m	10-0411-20	10-0411-20	10-0414-20
3,0 m	10-0411-30	10-0411-30	10-0414-30
IPA 12			
1,0 m	10-0481-10	10-0481-10	10-0484-10
2,02 m	10-0481-20	10-0481-20	10-0484-20
3,0 m	10-0481-30	10-0481-30	10-0484-30
IPA 16			
1,0 m	10-0491-10	10-0491-10	10-0494-10
2,02 m	10-0491-20	10-0491-20	10-0494-20
3,0 m	10-0491-30	10-0491-30	10-0494-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12		

*Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
32,2 W	43,4 W



www.lumines.com

