


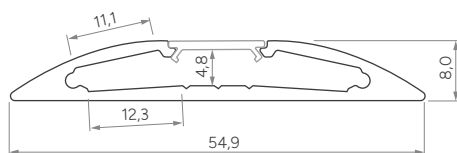
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

RETO

Karta produktu

Płaski, nawierzchniowy, półokrągły profil LED z możliwością regulacji kierunku świecenia za pomocą różnych zaślepek. Taśma LED nie jest umieszczona bezpośrednio pod kloszem, dzięki czemu mimo niewielkiej wysokości 8 mm profil zapewnia jednolitą linię światła bez widocznych punktów LED.



Obejrzyj wideo






RETO

RETO







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0521-10	10-0522-10	10-0523-10	10-0524-10	10-0520-10
2,02 m	10-0521-20	10-0522-20	10-0523-20	10-0524-20	10-0520-20
3,0 m	10-0521-30	10-0522-30	10-0523-30	10-0524-30	10-0520-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 10				

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC: 2.0 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM		BEZ OTWORU		2 W 1			
CZARNY	SREBRNY	CZARNY	SREBRNY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY
0°							
ALU 12-0572-10	ALU 12-0575-10	ALU 12-0572-11	ALU 12-0575-11	ABS 12-0991-01	ABS 12-0992-01	ABS 12-0993-01	ABS lacq. 12-0995-01 ABS 12-0994-01
Z PODPORĄ							
	PRAWY	LEWY		PRAWY	LEWY		
15°							
	ALU 12-0585-10;ALU 12-0595-10		ALU 12-0585-11;ALU 12-0595-11				
30°							
	ALU 12-0605-10;ALU 12-0615-10		ALU 12-0605-11;ALU 12-0615-11				

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
23,8 W	33,6 W



www.lumines.com

