

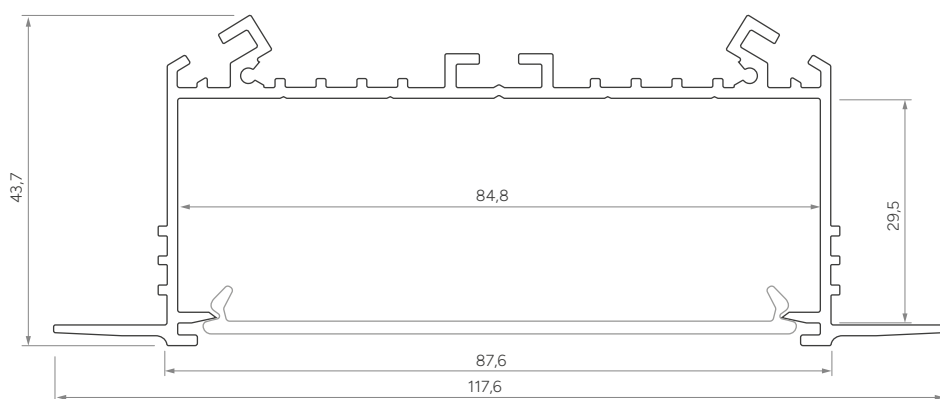
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SORGA

Karta produktu

Wpuszczany profil LED do montażu w płycie gipsowo-kartonowej za pomocą sprężyn montażowych lub wykończenia podtynkowego. Umożliwia montaż do sześciu taśm LED, dzięki czemu sprawdza się w zastosowaniach oświetlenia głównego. Dedykowane łączniki pozwalają tworzyć ciągłe linie świetlne oraz indywidualne układy oświetleniowe. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.



Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



SORGA

SORGA

Profile LED





Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)*	CZARNY (LAKIEROWANY)*	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0531-10	10-0765-10	10-0534-10
2,02 m	10-0531-20	10-0765-20	10-0534-20
3,0 m	10-0531-30	10-0765-30	10-0534-30
Szerokość taśmy LED (mm)	6 × 12		


*Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	MLECZNY
SUPER WIDE					SUPER WIDE PLEXI
					
1 m PMMA: 11-2093-10	1 m PMMA: 11-2091-10	1 m PMMA: 11-2096-10	1 m PC Fractal: 11-3411-10	1 m PMMA: 11-2097-10 1 m PC Fractal: 11-3417-10	1 m PLEXI: 11-3091-10

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
		
ALU 12-0651-10	ALU 12-0652-10	ALU 12-0655-10

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA					
					
14-5001-00					

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
67,2 W	105,0 W



www.lumines.com

