

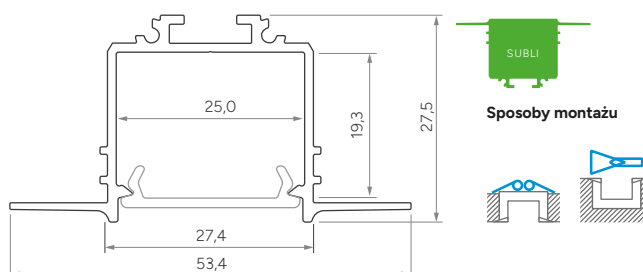
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

SUBLI

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do integracji z zabudową z płyt gipsowo-kartonowych. Umożliwia montaż dwóch równoległych taśm LED oraz szybkie i stabilne osadzenie za pomocą sprężyn montażowych. Obsługuje dedykowane łączniki, które pozwalają tworzyć płynne przejścia linii światła pomiędzy ścianą a sufitem oraz indywidualne kształty oświetlenia. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.




Obejrzyj wideo



SUBLI

Profile LED








Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)*	CZARNY (LAKIEROWANY)*	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0551-10	10-0555-10	10-0554-10
2,02 m	10-0551-20	10-0555-20	10-0554-20
3,0 m	10-0551-30	10-0555-30	10-0554-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 × 12		

*Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	SREBRNY	CZARNY
DOUBLE							RASTER DOUBLE	
								
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10	1 m: 14-0000-48	1 m: 14-2028-82
1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10		

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY
		
ALU 12-0661-10	ALU 12-0662-10	ALU 12-0665-10

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	MASKOWNICA DO GIPSOWANIA DOUBLE				
					
14-5001-00	1 m: 14-2029-11 2,02 m: 14-2029-12 3 m: 14-2029-13				

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
35,0 W	46,2 W



www.lumines.com

