

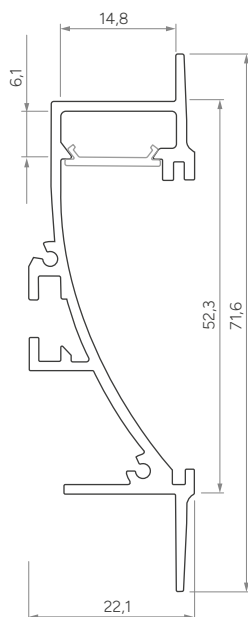
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


TIANO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu przy podłodze, zastępujący tradycyjną listwę przypodłogową we wnętrzach mieszkalnych i komercyjnych. Może być montowany podtynkowo lub za pomocą sprężyn montażowych, tworząc charakterystyczny efekt „lewitującej ściany” dzięki subtelnemu podświetleniu dolnej części ściany. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo



TIANO

Profile LED









Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)*	CZARNY (LAKIEROWANY)*	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0561-10	10-0555-10	10-0564-10
2,02 m	10-0561-20	10-0815-20	10-0564-20
3,0 m	10-0561-30	10-0815-30	10-0564-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12		

*Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	MLECZNY
BASIC							TIANO PLEXI
							
1 m PMMA: 11-2213-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PLEXI: 11-3111-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10		1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10			1 m PC Fractal: 11-3347-10	

Zaslepki (aluminium)

Z OTWOREM						BEZ OTWORU					
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY		BIAŁY		CZARNY		SREBRNY	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-0831-10	ALU 12-0841-11	ALU 12-0822-10	ALU 12-0802-10	ALU 12-0835-10	ALU 12-0845-10	ALU 12-0831-11	ALU 12-0841-10	ALU 12-0842-11	ALU 12-0842-10	ALU 12-0835-11	ALU 12-0845-11
DO ZABUDOWY											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY						
											
ALU 12-0811-10	ALU 12-0821-10	ALU 12-0812-10	ALU 12-0832-10	ALU 12-0815-10	ALU 12-0825-10						

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA					
					
14-5001-00					

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
42,0 W	52,5 W



www.lumines.com

