


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

TOPO

Karta produktu

Konstrukcyjny, przyścienny profil LED do montażu sufitowego, zaprojektowany z myślą o uproszczeniu instalacji oświetlenia w sufitach podwieszanych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Montowany za pomocą sprężyn, umożliwia szybkie i stabilne mocowanie. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

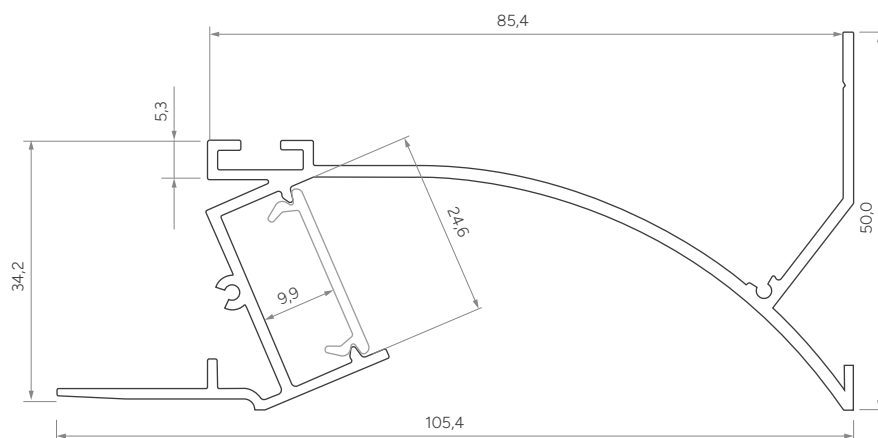

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo




IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

PERO

Karta produktu

Konstrukcyjny profil LED przeznaczony do montażu pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi w sufitach podwieszanych. Montowany za pomocą sprężyn, umożliwia szybkie, precyzyjne i stabilne mocowanie w zastosowaniach mieszkaniowych oraz przemysłowych. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

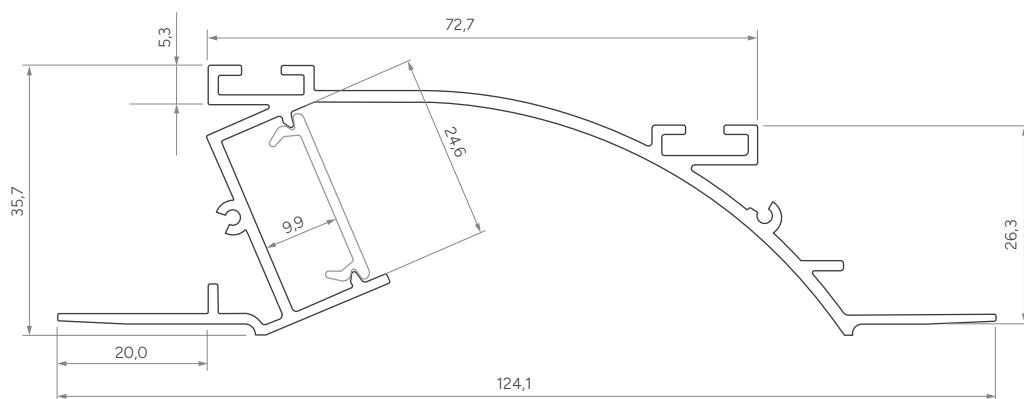

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo




IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

VEDA

Karta produktu

Konstrukcyjny profil LED przeznaczony do montażu pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi w sufitach podwieszanych. Taśmy LED montowane są po obu stronach profilu, zapewniając symetryczną emisję światła. Montaż za pomocą sprężyn umożliwia szybkie, precyzyjne i stabilne mocowanie w zastosowaniach mieszkaniowych oraz przemysłowych. Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

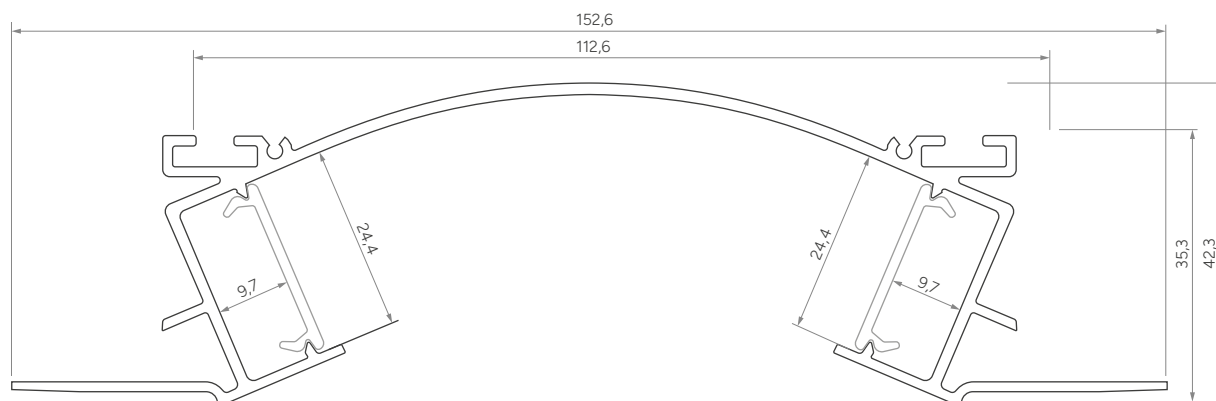

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



TOPO / PERO / VEDA



Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)*	CZARNY (LAKIEROWANY)*	SREBRNY (ANODOWANY)
TOPO			
1,0 m	10-0571-10	10-0565-10	10-0574-10
2,02 m	10-0571-20	10-0565-20	10-0574-20
3,0 m	10-0571-30	10-0565-30	10-0574-30
PERO			
1,0 m	10-0511-10	10-0475-10	10-0514-10
2,02 m	10-0511-20	10-0615-20	10-0514-20
3,0 m	10-0511-30	10-0475-30	10-0514-30
VEDA			
1,0 m	10-0581-10	10-0575-10	10-0584-10
2,02 m	10-0581-20	10-0575-20	10-0584-20
3,0 m	10-0581-30	10-0575-30	10-0584-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12		

*Profil nie jest lakierowany w miejscach przeznaczonych do szpachlowania, co poprawia przyczepność masy szpachlowej do jego powierzchni.

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
1 m PMMA: 11-2073-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10
1 m PC 2.0: 11-3733-10		1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zasłepki (aluminium)

Z OTWOREM											
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY		BIAŁY		CZARNY		SREBRNY	
TOPO						VEDA					
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY						
											
ALU 12-0851-10 ALU 12-0861-10 ALU 12-0862-10 ALU 12-0852-10 ALU 12-0855-10 ALU 12-0865-10						ALU 12-0891-10		ALU 12-0902-10		ALU 12-0895-10	
PERO											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY						
											
ALU 12-0551-10 ALU 12-0561-10 ALU 12-0552-10 ALU 12-0562-10 ALU 12-0555-10 ALU 12-0565-10											

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°	SPRĘŻYNA MONTAŻOWA
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	14-5001-00

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
*81,2 W / **145,6 W	*102,2 W / **173,6 W

* TOPO, PERO; ** VEDA



www.lumines.com

