

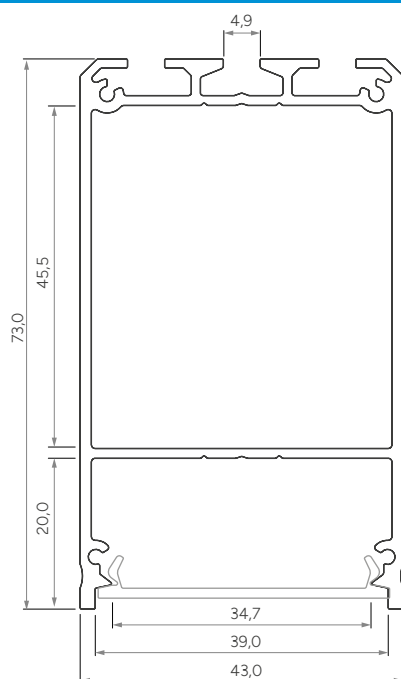
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED


CLARO

Karta produktu

Profil LED do oświetlania wnętrz mieszkalnych i biurowych, przeznaczony do montażu nawierzchniowego lub podwieszanego z dyskretnie ukrytym zasilaczem. Umożliwia montaż dwóch taśm LED i jest kompatybilny z kloszem rastrowym, który poprawia kontrolę ośnienia oraz komfort wizualny.



Sposoby montażu





Obejrzyj wideo



CLARO









Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0601-10	10-0000-06	10-0604-10
2,02 m	10-0601-20	10-0000-07	10-0604-20
3,0 m	10-0601-30	10-0000-08	10-0604-30
Szerokość taśmy LED (mm)	3 × 12		

Klosze (PMMA/PC)



Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	TRANSPARENTNY	SREBRNY	CZARNY
WIDE						PRISMATIC PC	RASTER WIDE	
								
1 m PMMA: 11-2033-10 1 m PC: 11-3033-10	1 m PMMA: 11-2032-10 1 m PC: 11-3032-10	1 m PMMA: 11-2031-10 1 m PC: 11-3031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2337-10 1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m PC: 11-3034-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83

Zasłepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			2 W 1			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
CLARO								
								
ALU 12-1141-10	ALU 12-0000-54	ALU 12-1145-10	ABS 12-1301-01	ABS 12-1302-01	ABS 12-1305-01	ALU 12-1141-11	ALU 12-0000-53	ALU 12-1145-11

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°	METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY ILEDO	ODBŁYŚNIK LUMINES
							
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65	13-0210-02	14-0001-02
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm				
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY			
							
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02			

Akcesoria

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)		BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)		BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)
ŁĄCZNIK TYP L			ŁĄCZNIK TYP T			ŁĄCZNIK TYP X		
	14-2029-54	14-2029-63		14-2029-55	14-2029-64		14-2029-56	14-2029-65

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
55,3 W	69,9 W



www.lumines.com

