

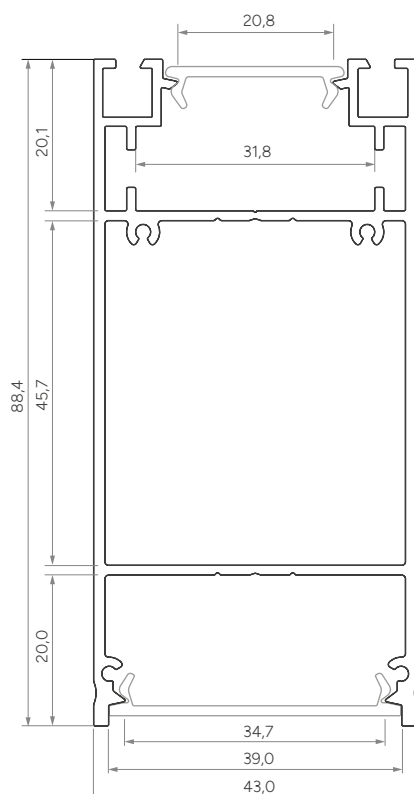
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

DULIO

Karta produktu

Profil LED do oświetlania wnętrz mieszkalnych i biurowych, przeznaczony do montażu nawierzchniowego lub podwieszanego z dyskretnie ukrytym zasilaczem. Umożliwia montaż trzech taśm LED i jest kompatybilny z kloszem rastrowym, który poprawia kontrolę ośnienia oraz komfort wizualny.



Sposoby montażu






Obejrzyj wideo



DULIO










Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0611-10	10-0000-20	10-0614-10
2,02 m	10-0611-20	10-0000-21	10-0614-20
3,0 m	10-0611-30	10-0000-22	10-0614-30
Szerokość taśmy LED (mm)	5 × 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	SREBRNY	CZARNY
DOUBLE								
								
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10		
1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10		
WIDE								
								
1 m PMMA: 11-2033-10		1 m PMMA: 11-2032-10	1 m PMMA: 11-2031-10	1 m PMMA: 11-2036-10		1 m PMMA: 11-2037-10		
1 m PC: 11-3033-10		1 m PC: 11-3032-10	1 m PC: 11-3031-10		1 m PC Fractal: 11-3431-10	1 m PC Fractal: 11-3430-10	1 m: 14-7068-00	1 m: 14-2028-83
RASTER WIDE								

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			2 W 1			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
DULIO								
								
ALU 12-1151-10	ALU 12-0000-06	ALU 12-1155-10	ABS 12-1311-01	ABS 12-1312-01	ABS 12-1315-01	ALU 12-1151-11	ALU 12-0000-05	ALU 12-1155-11

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ODBŁYŚNIK LUMINES
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-0001-02
ZAWIESIA TYPU Y			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY	
					
14-2077-00	14-2078-00	14-2062-02	14-7067-00	14-7067-02	

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
53,3 / 69,9 W	29,2 / 38,6 W



www.lumines.com

