

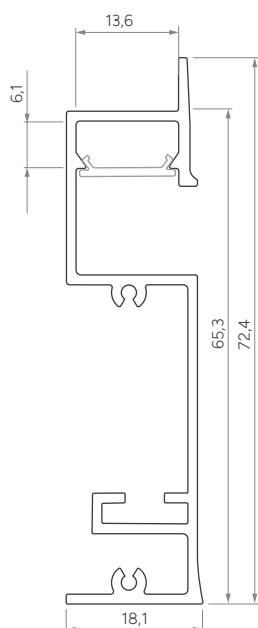
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

FLARO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu przy podłodze, zastępujący tradycyjną listwę przypodłogową we wnętrzach mieszkalnych i komercyjnych. Jest przeznaczony do montażu podtylnkowego i zapewnia subtelne, liniowe oświetlenie akcentowe wzdłuż dolnej części ścian.



Sposoby montażu





Obejrzyj wideo



FLARO








Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0441-10	10-0655-10	10-0444-10
2,02 m	10-0441-20	10-0655-20	10-0444-20
3,0 m	10-0441-30	10-0655-30	10-0444-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
BASIC						
						
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM						BEZ OTWORU					
BIAŁY		CZARNY		SREBRNY		BIAŁY		CZARNY		SREBRNY	
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
											
ALU 12-0231-10; ALU 12-0241-10; ALU 12-0922-10; ALU 12-0932-10; ALU 12-0255-10; ALU 12-0245-10						ALU 12-0231-11; ALU 12-0241-11; ALU 12-0000-07; ALU 12-0000-08; ALU 12-0255-11; ALU 12-0245-11					
DO ZABUDOWY											
LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY						
											
ALU 12-0211-10; ALU 12-0221-10; ALU 12-0212-10; ALU 12-0222-10; ALU 12-0215-10; ALU 12-0235-10											

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
42,0 W	52,5 W



www.lumines.com

