

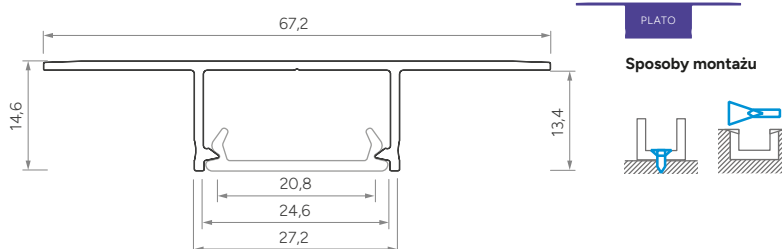
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

PLATO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu pomiędzy dwiema płytami gipsowo-kartonowymi. Umożliwia montaż dwóch równoległych taśm LED, zapewniając większą ilość światła. Profil pozwala na szybki montaż za pomocą wkrętów i może być wykończony masą szpachlową bez konieczności stosowania dodatkowej siatki wzmacniającej.






PLATO

PLATO







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-0871-10	10-0885-10	10-0894-10	10-0900-10
2,02 m	10-0871-20	10-0885-20	10-0894-20	10-0900-20
3,0 m	10-0871-30	10-0885-30	10-0894-30	10-0900-30
Szerokość taśmy LED (mm)	2 × 12			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
DOUBLE						
						
1 m PMMA: 11-2073-10 1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PMMA: 11-2072-10 1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PMMA: 11-2071-10 1 m PC 2.0: 11-3701-10	1 m PMMA: 11-2076-10	1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PMMA: 11-2077-10 1 m PC Fractal: 11-3470-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

2 W 1			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
ABS 12-1021-01	ABS 12-1022-01	ABS lacq. 12-1125-01	ABS 12-1024-01

Akcesoria

MASKOWNICA DO GIPSOWANIA DOUBLE



1 m: 14-2029-11
2,02 m: 14-2029-12
3 m: 14-2029-13

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu 55° C	dla temperatury profilu 65° C
33,2 W	45,0 W



www.lumines.com

