

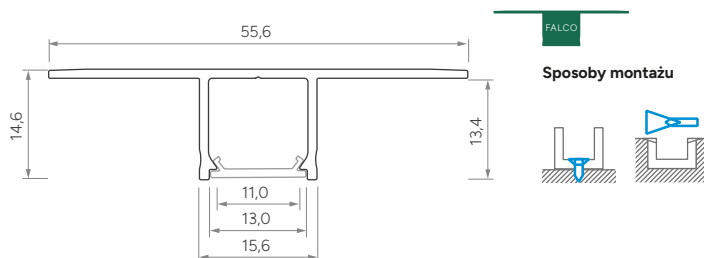
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

FALCO

Karta produktu

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu pomiędzy dwiema płytami gipsowo-kartonowymi. Profil pozwala na szybki montaż za pomocą wkrętów i może być wykończony masą szpachlową bez konieczności stosowania dodatkowej siatki wzmacniającej.






FALCO

FALCO







Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000




	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-0911-10	10-0925-10	10-0934-10	10-0940-10
2,02 m	10-0911-20	10-0925-20	10-0934-20	10-0940-20
3,0 m	10-0911-30	10-0925-30	10-0934-30	10-0940-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10 1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PMMA: 11-2212-10 1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PMMA: 11-2211-10 1 m PC 2.0: 11-3531-10	1 m PMMA: 11-2216-10	1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PMMA: 11-2217-10 1 m PC Fractal: 11-3347-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10

Zaślepki (tworzywo sztuczne)

2 W 1			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
ABS 12-1031-01	ABS 12-1032-01	ABS lacq. 12-1035-01	ABS 12-1034-01

Akcesoria

MASKOWNICA DO GIPSOWANIA BASIC



1 m: 14-2029-06
2,02 m: 14-2029-07
3 m: 14-2029-08

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

dla temperatury profilu	dla temperatury profilu
55° C	65° C
23,8 W	32,0 W



www.lumines.com

