




LUMINES®
Design+

Sztuka tworzenia

LUMINES Design+ to topowa seria profili aluminiowych od LUMINES Lighting, która łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, utrzymane w eleganckim, minimalistycznym designie. Kolekcja umożliwia Architektom i Projektantom tworzenie unikalnych struktur świetlnych, które podkreślają charakter i wyrafinowanie projektu. Dzięki rozszerzonej paletce kolorystycznej, dostosowanej do najnowszych trendów wzornictwa i architektury wnętrz, LUMINES Design+ oferuje niezrównaną wszechstronność, idealną dla wymagających, spersonalizowanych realizacji.

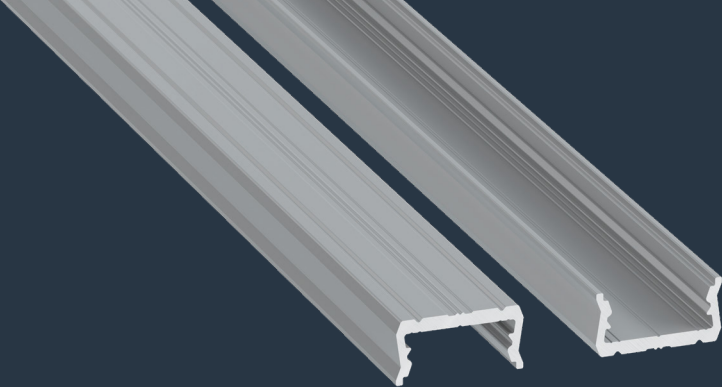


atom

Profil LED | Seria **LUMINES Design+**

Nawierzchniowy lub podwieszany profil LED przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego i akcentowego w meblach oraz wykończeniach wewnątrz.


Innowacje LUMINES:

- zminimalizowana grubość krawędzi bocznych – profil staje się „niewidoczny”, tworząc estetyczną i elegancką linię światła,
- klosz FRACTAL zapewnia równomierne rozproszenie światła,
- zawieszki ukryte w konstrukcji profilu,
- specjalna konstrukcja podstawy pozwala zlicować wkręty montażowe z dnem profilu dzięki otworom stożkowym,
- zwiększona grubość podstawy poprawia odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność źródła światła,
- aluminiowe zaślepki bez widocznych śrub – płaska, jednolita powierzchnia,
- rozszerzona paleta kolorów Design+: profile + zaślepki,
- chromowane uchwyty.



atom

Sposoby montażu



Metody gięcia

GIĘCIE PIKOWE



atom




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	SREBRNY (ANODOWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1354-10	10-1352-10	10-1475-10	10-1351-10	10-1350-10
2,02 m	10-1354-20	10-1352-20	10-1475-20	10-1351-20	10-1350-20
3,0 m	10-1354-30	10-1352-30	10-1475-30	10-1351-30	10-1350-30
Kolory profili	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
					
1,0 m	10-1359-10	10-1358-10	10-1357-10	10-1356-10	
2,02 m	10-1359-20	10-1358-20	10-1357-20	10-1356-20	
3,0 m	10-1359-30	10-1358-30	10-1357-30	10-1356-30	
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12				

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL	CLEAR	CZARNY
nano		
		
1 m PC Fractal: 11-3491-10	1 m PC Fractal: 11-3493-10	1 m PC Fractal: 11-3397-10

Akcesoria

	SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
UCHWYTY MONTAŻOWE atom							
	13-0546-02	13-0892-02	13-0751-02	13-1016-02	13-0986-02	13-0956-02	13-0926-02
ZAWIESIA							
	14-2011-02	14-2076-00	14-2075-00				
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm		CZARNY	TRANSPARENTNY				
							
		14-7067-02	14-7067-00				

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)


2 W 1 (PLASTIK)							
SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	SZARY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1545-01	12-1542-01	12-1541-01	12-1544-01	12-1549-01	12-1546-01	12-1547-01	12-1548-01
BEZ OTWORU (ALUMINIUM ANODOWANE)							
SREBRNY	CZARNY						
							
12-1545-11	12-1542-11						
Z OTWOREM (ALUMINIUM ANODOWANE)							
SREBRNY	CZARNY						
							
12-1545-10	12-1542-10						
BEZ OTWORU (ALUMINIUM LAKIEROWANE)							
	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1542-21	12-1541-11		12-1549-11	12-1546-11	12-1547-11	12-1548-11
Z OTWOREM (ALUMINIUM LAKIEROWANE)							
	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1542-20	12-1541-10		12-1549-10	12-1546-10	12-1547-10	12-1548-10


Tabela minimalnego promienia gięcia

TYP GIĘCIA	KIERUNEK ŚWIECENIA	KŁOSZ FLEX	KŁOSZ PMMA/PC
(1) poziomo	w dół	x	x
(2) pionowo	(2a) do wewnątrz	x	150
	(2b) na zewnątrz	x	250

Minimalny promień gięcia (mm) dla danego kłozu.


Tolerancja: +/- 5%. Profile gięte są dostępne wyłącznie w wykończeniu lakierowanym.

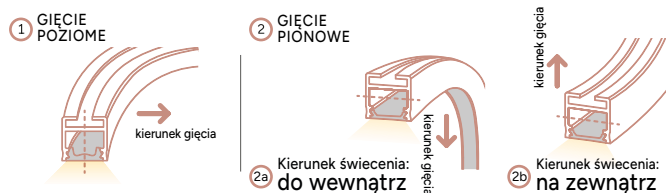

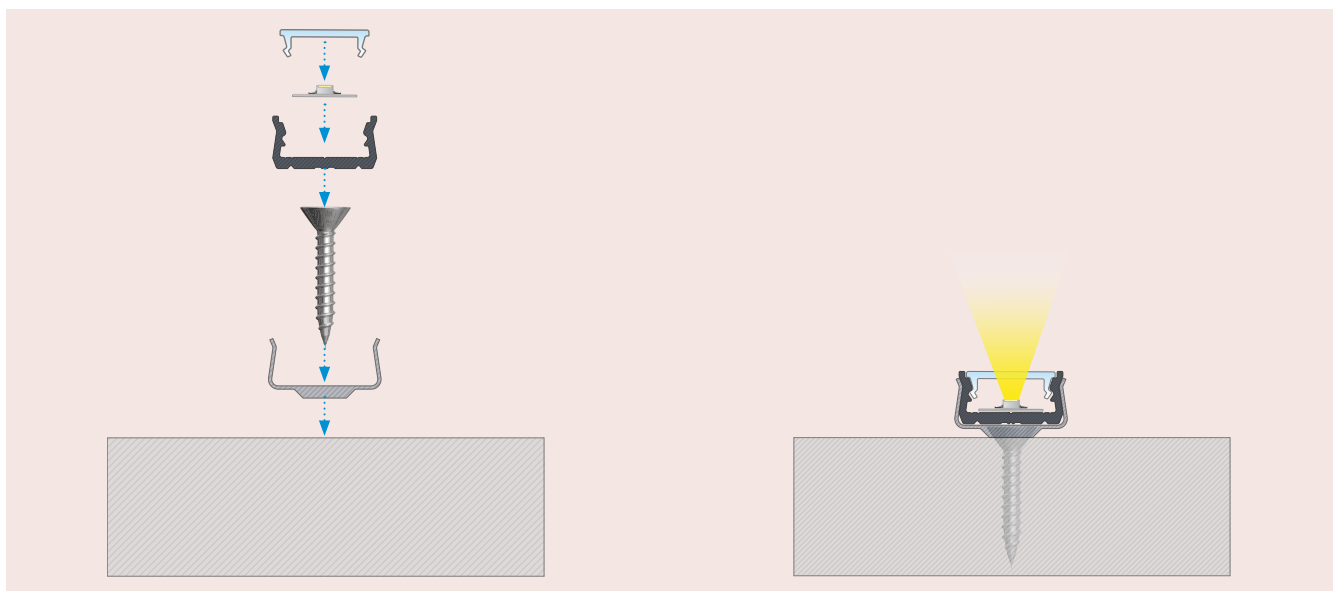

Instrukcja montażu **profilu LED atom** z **kloszem nano** przy użyciu **uchwyty montażowego atom**.

Efekt montażu **profilu LED atom** z **kloszem nano** za pomocą **uchwyty montażowego atom**.

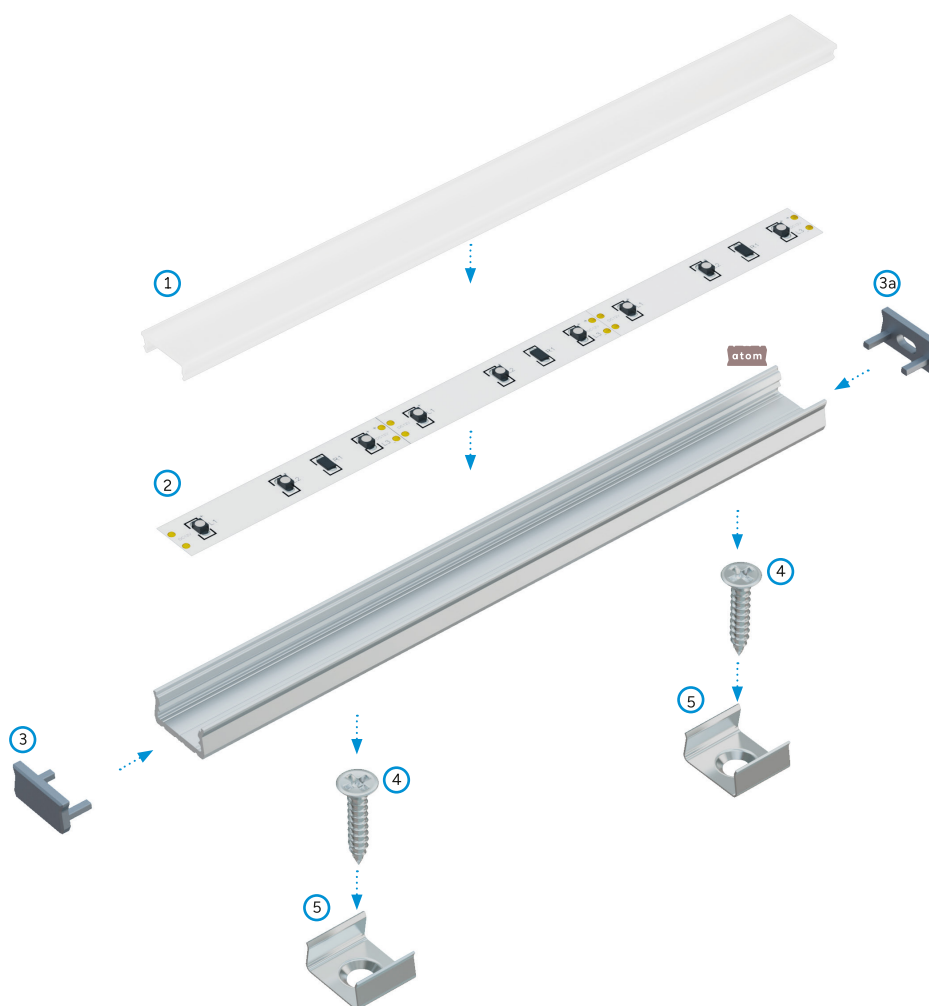

Schemat montażu elementów systemu oświetlenia LED z wykorzystaniem **profilu LED atom** oraz: (1) **klosza nano**, (2) **taśmy LED**, (3) **zaślepki bez otworu**, (3a) **zaślepki z otworem**, (4) **wkrętów**, (5) **uchwyty montażowych atom**.



atom
LUMINES

Odwiedź naszą stronę: lumines.com



LUMINES®
Design⁺