



LUMINES[®]
Design⁺



Sztuka tworzenia

LUMINES Design+ to topowa seria profili aluminiowych od LUMINES Lighting, która łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, utrzymane w eleganckim, minimalistycznym designie. Kolekcja umożliwia Architektom i Projektantom tworzenie unikalnych struktur świetlnych, które podkreślają charakter i wyrafinowanie projektu. Dzięki rozszerzonej paletce kolorystycznej, dostosowanej do najnowszych trendów wzornictwa i architektury wnętrz, LUMINES Design+ oferuje niezrównaną wszechstronność, idealną dla wymagających, spersonalizowanych realizacji.

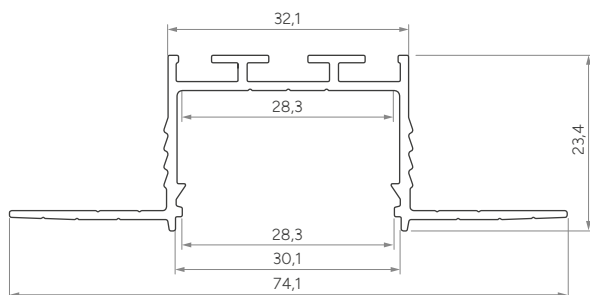
akin

Profil LED | Seria **LUMINES Design+**

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu w płycie gipsowo-kartonowej. Zapewnia jeszcze bardziej równomierną linię światła dzięki głębszemu osadzeniu taśmy LED.

Innowacje LUMINES:

- zminimalizowana grubość krawędzi bocznych – profil staje się „niewidoczny”, tworząc estetyczną i elegancką linię światła,
- klosz FRACTAL zapewnia równomierne rozproszenie światła,
- zawieszki ukryte w konstrukcji profilu,
- specjalna konstrukcja podstawy pozwala zlicować wkręty montażowe z dnem profilu dzięki otworom stożkowym,
- zwiększona grubość podstawy poprawia odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność źródła światła,
- aluminiowe zaślepki bez widocznych śrub – płaska, jednolita powierzchnia,
- rozszerzona paleta kolorów Design+: profile + zaślepki,
- chromowane uchwyty.



Sposoby montażu








akin

akin




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	SREBRNY (ANODOWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIAŁY (LAKIEROWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1414-10	10-1412-10	10-1415-10	10-1411-10	10-1410-10
2,02 m	10-1414-20	10-1412-20	10-1415-20	10-1411-20	10-1410-20
3,0 m	10-1414-30	10-1412-30	10-1415-30	10-1411-30	10-1410-30
	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
Kolory profili					
1,0 m	10-1419-10	10-1418-10	10-1417-10	10-1416-10	
2,02 m	10-1419-20	10-1418-20	10-1417-20	10-1416-20	
3,0 m	10-1419-30	10-1418-30	10-1417-30	10-1416-30	
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12				






Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL	CLEAR	CZARNY
midi		
		
1 m PC Fractal: 11-3401-10	1 m PC Fractal: 11-3403-10	1 m PC Fractal: 11-3407-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)


Z OTWOREM (PLASTIK)

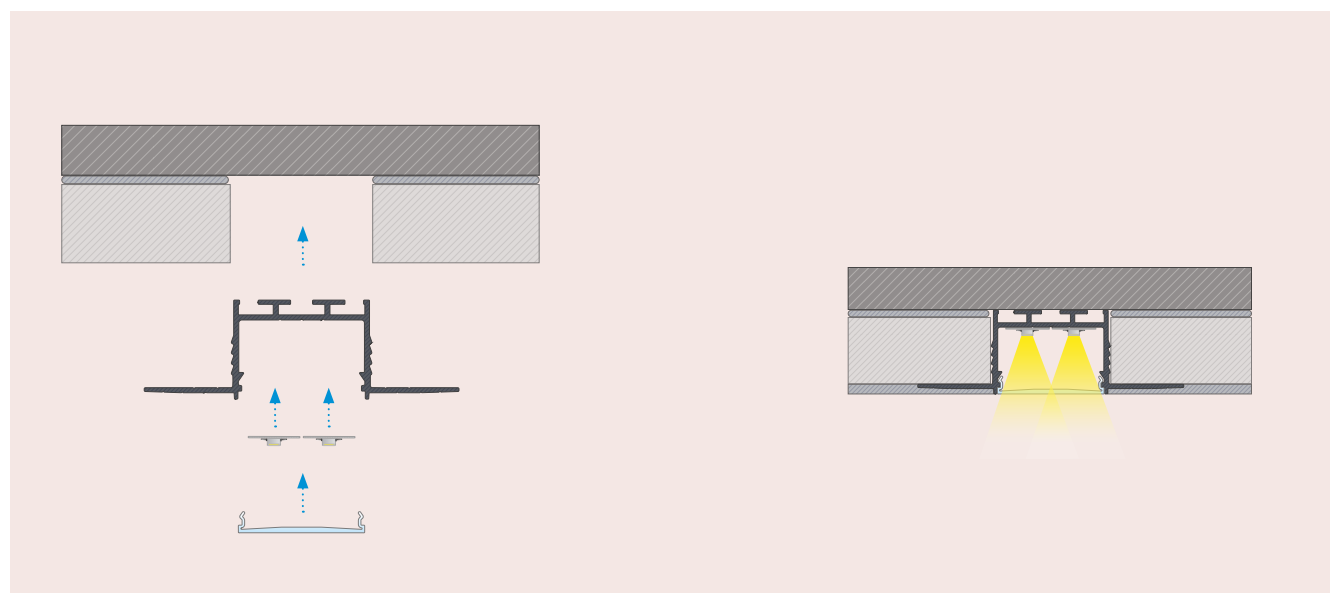
SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	SZARY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1565-01	12-1562-01	12-1561-01	12-1564-01	12-1569-01	12-1566-01	12-1567-01	12-1568-01

Z OTWOREM (ALUMINIUM ANODOWANE)

SREBRNY	CZARNY
	
12-1560-11	12-1562-11

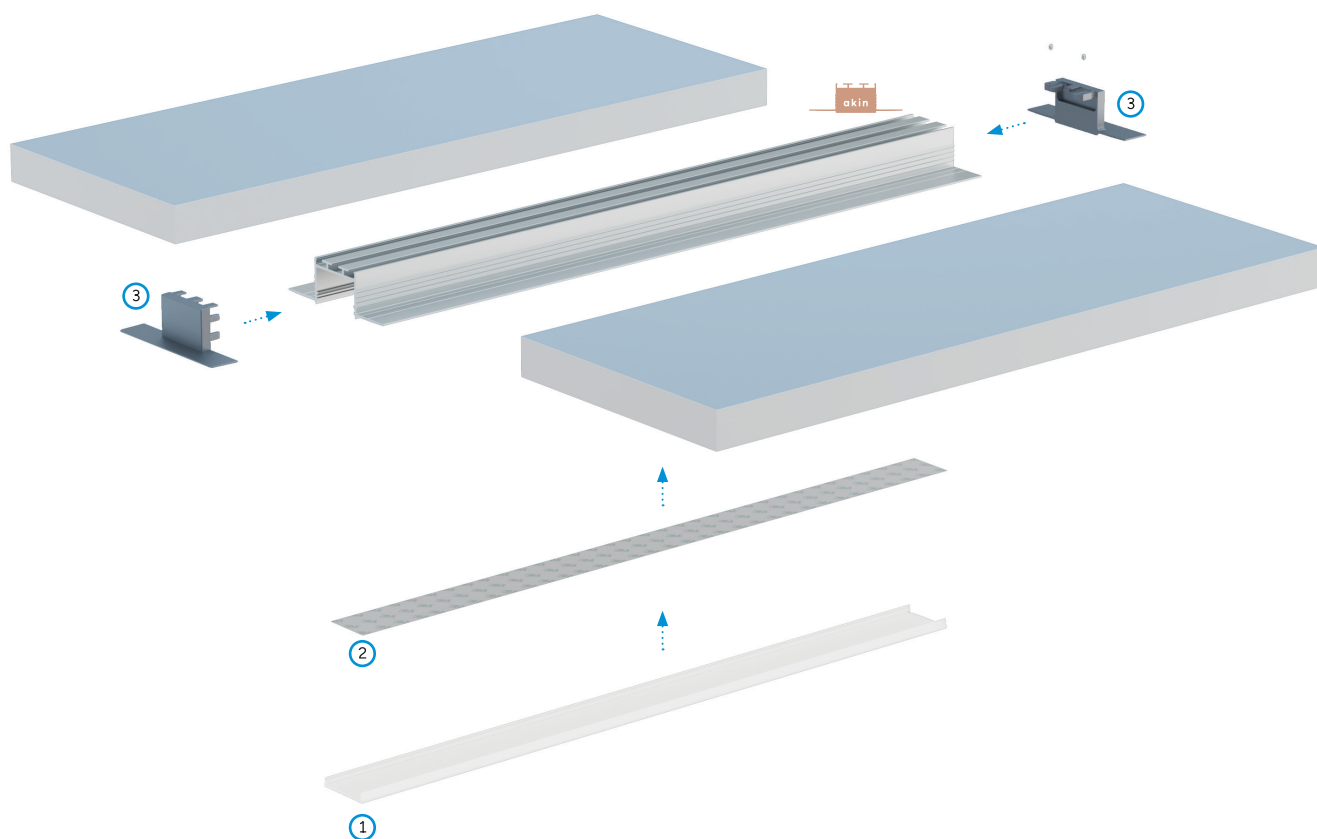
Z OTWOREM (ALUMINIUM LAKIEROWANE)

	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1562-21	12-1561-11		12-1569-11	12-1566-11	12-1567-11	12-1568-11



Instrukcja montażu **profilu LED akin z kloszem midi**, montowanego w rowku pomiędzy dwiema płytami gipsowo-kartonowymi.

Efekt montażu **profilu LED akin z kloszem midi**, montowanego w rowku pomiędzy dwiema płytami gipsowo-kartonowymi.



Schemat montażu elementów systemu oświetlenia LED z wykorzystaniem **profilu LED akin** oraz: (1) **klosza midi**, (2) **dwóch taśm LED**, (3) **zaślepek bez otworów**.





Odwiedź naszą stronę: lumines.com



LUMINES[®]
Design⁺