



LUMINES®
Design+

0110
LUMINES®

Sztuka tworzenia

LUMINES Design+ to topowa seria profili aluminiowych od LUMINES Lighting, która łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, funkcjonalność oraz nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, utrzymane w eleganckim, minimalistycznym designie. Kolekcja umożliwia Architektom i Projektantom tworzenie unikalnych struktur świetlnych, które podkreślają charakter i wyrafinowanie projektu. Dzięki rozszerzonej paletce kolorystycznej, dostosowanej do najnowszych trendów wzornictwa i architektury wnętrz, LUMINES Design+ oferuje niezrównaną wszechstronność, idealną dla wymagających, spersonalizowanych realizacji.


aria

Profil LED | Seria **LUMINES Design+**

Nawierzchniowy lub podwieszany profil LED przeznaczony do oświetlenia głównego. Dzięki łącznikom prostym i kątowym umożliwia tworzenie unikalnych struktur świetlnych.

Innowacje LUMINES:

- zminimalizowana grubość krawędzi bocznych – profil staje się „niewidoczny”, tworząc estetyczną i elegancką linię światła,
- klosz FRACTAL zapewnia równomierne rozproszenie światła,
- zawieszki ukryte w konstrukcji profilu,
- specjalna konstrukcja podstawy pozwala zlicować wkręty montażowe z dnem profilu dzięki otworom stożkowym,
- zwiększona grubość podstawy poprawia odprowadzanie ciepła i wydłuża żywotność źródła światła,
- aluminiowe zaślepki bez widocznych śrub – płaska, jednolita powierzchnia,
- rozszerzona paleta kolorów Design+: profile + zaślepki,
- chromowane uchwyty.



Sposoby montażu








aria

aria




Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	SREBRNY (ANODOWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	BIĄŁY (LAKIEROWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-1424-10	10-1422-10	10-1425-10	10-1421-10	10-1420-10
2,02 m	10-1424-20	10-1422-20	10-1425-20	10-1421-20	10-1420-20
3,0 m	10-1424-30	10-1422-30	10-1425-30	10-1421-30	10-1420-30
	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015	
Kolory profili					
1,0 m	10-1429-10	10-1428-10	10-1427-10	10-1426-10	
2,02 m	10-1429-20	10-1428-20	10-1427-20	10-1426-20	
3,0 m	10-1429-30	10-1428-30	10-1427-30	10-1426-30	
Szerokość taśmy LED (mm)	2 x 12				

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000


OPAL	CLEAR	CZARNY
midi		
		
1 m PC Fractal: 11-3401-10	1 m PC Fractal: 11-3403-10	1 m PC Fractal: 11-3407-10

Akcesoria

METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT	ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	
	BIĄŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
					
13-0000-02	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02
ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65


Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

BEZ OTWORU (PLASTIK)							
SREBRNY	CZARNY	BIAŁY	SZARY	Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
12-1525-01	12-1522-01	12-1521-01	12-1524-01	12-1529-01	12-1526-01	12-1527-01	12-1528-01
BEZ OTWORU (ALUMINIUM ANODOWANE)							
SREBRNY	CZARNY						
							
12-1525-11	12-1522-11						
BEZ OTWORU (ALUMINIUM LAKIEROWANE)							
	CZARNY	BIAŁY		Rock Anthracite RAL 7016	Reed Green RAL 6013	Sky Blue RAL 220 70 10	Light Ivory RAL 1015
							
	12-1522-21	12-1521-11		12-1529-11	12-1526-11	12-1527-11	12-1528-11

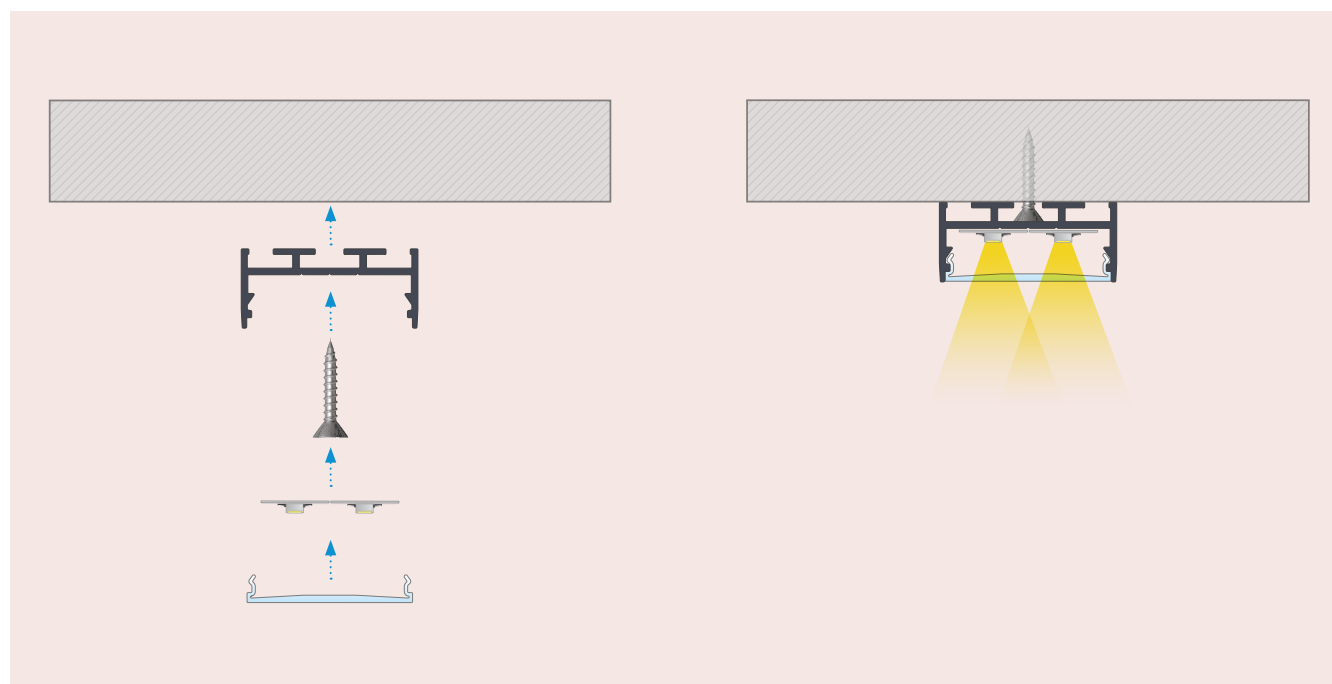

Instrukcja montażu **profilu LED aria** z **kloszem midi** przy użyciu **uchwyty montażowego aria**.

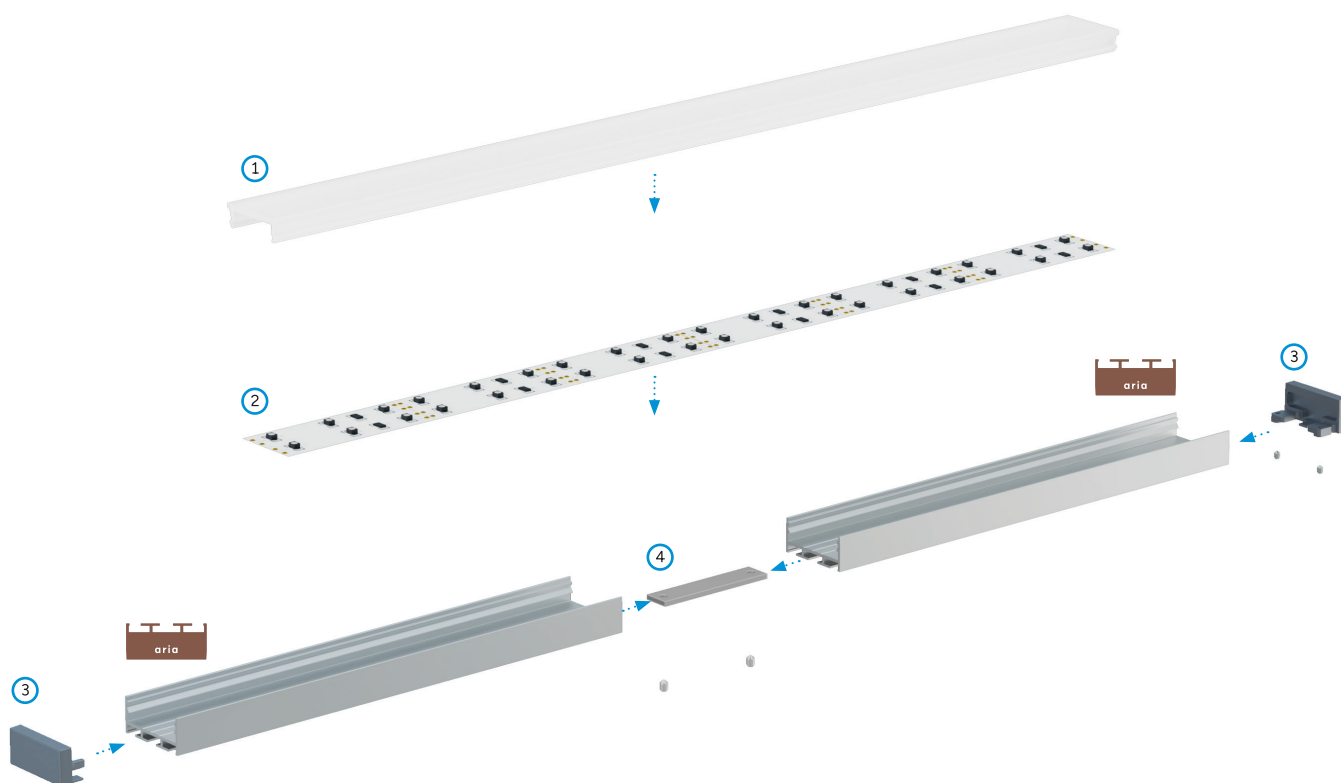Efekt montażu **profilu LED aria** z **kloszem midi** za pomocą **uchwyty montażowego aria**.



Schemat montażu elementów systemu oświetlenia LED z wykorzystaniem **profilu LED aria** oraz: (1) **klosza midi**, (2) **dwóch taśm LED**, (3) **zaślepek**, (4) **łącznika prostego**.





Odwiedź naszą stronę: lumines.com



LUMINES[®]
Design⁺