

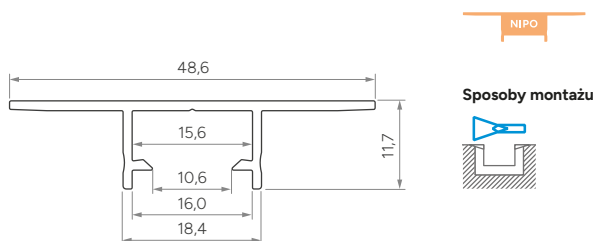
IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

Profil LED

NIPO

Karta produktu

Profil LED między płytki do zastosowań podpłytkowych, przeznaczony do oświetlenia akcentowego. Dzięki uszczelniającemu kłozowi TERRA o stopniu ochrony IP54 może być stosowany również w miejscach narażonych na wilgoć. Wysokość profilu jest dopasowana do standardowej grubości płytek ceramicznych, a perforowane, trójkątne skrzydełka zapewniają równomierne rozprowadzenie kleju i stabilny montaż.





NIPO

NIPO


Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili				
1,0 m	10-1581-10	10-1585-10	10-1584-10	10-1580-10
2,02 m	10-1581-20	10-1585-20	10-1584-20	10-1580-20
3,0 m	10-1581-30	10-1585-30	10-1584-30	10-1580-30
Szerokość taśmy LED (mm)	do 12			

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY
TERRA

1 m PC: 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM (PLASTIK)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	SZARY
			
12-1701-00	12-1702-00	12-1705-00	12-1704-00
Z OTWOREM (ALUMINIUM)			
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	
			
12-1701-10	12-1702-10	12-1705-10	

Wodoodporność

Klasa ochrony IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)



www.lumines.com

